



Ventilador simple
8HP / 10HP

Ventilador doble
12HP / 14HP / 16HP

Ventilador doble
18HP



XPower DC Inverter ECO K Series

Unidades Condensadoras

- Tecnología Inverter que permite alcanzar altos niveles de eficiencia energética.
- Operación estable en temperaturas extremas (-20°C a 48°C).
- Múltiples unidades interiores disponibles.
- Controles centralizados o individuales para cada unidad interior.




Flexibilidad de diseño para
todo tipo de construcciones



Módulos básicos

- Módulos básicos configurables de 8HP, 10HP, 12HP, 14HP, 16HP y 18HP.
- Permite incrementar la capacidad de a 2HP desde 8HP hasta 72HP.
- Se pueden combinar hasta 4 módulos básicos.

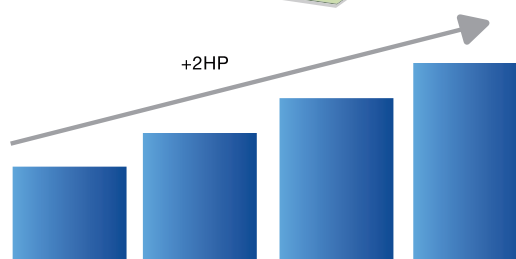

Condensadoras Modulares

	Descripción	Capacidad Nominal (HP)	Peso (kg)	Dimensiones (AltoxAchoxProf.) (mm)
38VR008H1190K1	Condensadora Modular - VRF	8	245	960x1615x765
38VR010H1190K1	Condensadora Modular - VRF	10	245	960x1615x765
38VR012H1190K1	Condensadora Modular - VRF	12	275	1250x1615x765
38VR014H1190K1	Condensadora Modular - VRF	14	325	1250x1615x765
38VR016H1190K1	Condensadora Modular - VRF	16	325	1250x1615x765
38VR018H1190K1	Condensadora Modular - VRF	18	325	1250x1615x765

	Capacidad Nominal	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	Precio Lista
38VR008H1190K1	8	X						12.068,-
38VR012H1190K1	12			X				14.699,-
38VR016H1190K1	16					X		17.504,-
SISTEMA 20HP	20		XX					26.512,-
SISTEMA 24HP	24		X		X			29.103,-
SISTEMA 28HP	28		X				X	31.556,-
SISTEMA 32HP	32				X		X	34.147,-
SISTEMA 36HP	36						XX	36.600,-
SISTEMA 40HP	40		X		X	X		46.607,-
SISTEMA 44HP	44		X			X	X	49.060,-
SISTEMA 48HP	48				X	X	X	51.651,-
SISTEMA 52HP	52					X	XX	54.104,-
SISTEMA 56HP	56		XX				XX	63.112,-
SISTEMA 60HP	60		X		X		XX	65.703,-
SISTEMA 64HP	64		X				XXX	68.156,-
SISTEMA 68HP	68				X		XXX	70.747,-
SISTEMA 72HP	72						XXXX	73.200,-


Condensadoras individuales



	Descripción	Capacidad Nominal (HP)	Peso (kg)	Dimensiones (Alt x Ancho x Prof.) (mm)	Precio Lista (US\$)
38VR020H119013	Condensadora Individual - VRF	20	460	1615x1960x765	21.572,-
38VR030H119013	Condensadora Individual - VRF	30	645	1615x2540x765	33.360,-

* Estos equipos no son modulares, no se pueden combinar con otras condensadoras para formar sistemas de mayor capacidad.

Condensadoras Mini VRF




	Descripción	Capacidad Nominal (HP)	Peso (kg)	Dimensiones (Alt x Ancho x Prof.) (mm)	Precio Lista (US\$)
38VR006H112010	Condensadora Mini VRF - 220V	6	95	1327x900x320	6.758,-
38VR006H119010	Condensadora Mini VRF - 380V	6	102	1327x900x320	6.660,-

* Solo combinable con unidades interiores de conducto.



VRF Frío Calor simultáneo DC Full Inverter V4 + HR Serie

- Full Inverter con recuperación de calor.
- Longitud total de la cañería puede llegar hasta 1000m.
- Operación estable en temperaturas externas.
- Combinación de unidades desde 8HP a 64HP.
- Refrigerante ecológico R410A.

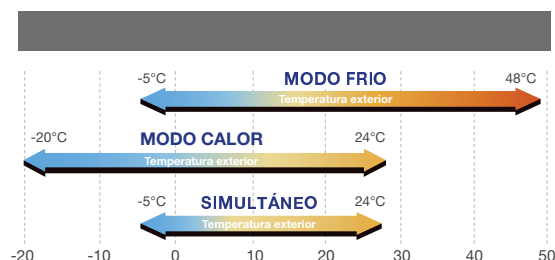

	Descripción	Capacidad Nominal	Peso (kg.)	Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Prof.	Precio Lista (USD)
38VF008T119010	CDU Modular VRF 3 Caños 8HP-Full Invert	8HP	280	1250 x 1615 x 765	13.758,-
	CDU Modular VRF 3 Caños 10HP-Full Invert	10HP	280	1250 x 1615 x 765	15.112,-
38VF012T119010	CDU Modular VRF 3 Caños 12HP-Full Invert	12HP	280	1250 x 1615 x 765	16.757,-
	CDU Modular VRF 3 Caños 14HP-Full Invert	14HP	320	1250 x 1615 x 765	18.066,-
38VF016T119010	CDU Modular VRF 3 Caños 16HP-Full Invert	16HP	320	1250 x 1615 x 765	19.955,-



DC FULL INVERTER V4 + HR SERIE

	Capacidad Nom.	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP
38VF010T119010	10	X				
38VF014T119010	14	X				
SISTEMA 18 HP	18	X	X			
SISTEMA 34 HP	34		XX		X	
SISTEMA 50 HP	50		X	X	XX	

Evaporadoras

Cassette Compacto 4 vías



	Capacidad Nominal (kW)	Peso (kg)	Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Precio Lista (US\$)
40VX006H11200010	2,2	17,5	265x630x575	1.120,-
40VX009H11200010	2,8	17,5	265x630x575	1.165,-
40VX012H11200010	3,6	19	265x630x575	1.202,-
40VX018H11200010	4,5	19	265x630x575	1.250,-
Panel - 42VF00A00	Panel	3	50x647x647	4,-*

Incluyen control remoto inalámbrico como estándar. En el caso de requerir control remoto alámbrico adicionar al pedido el modelo WR-10-CM
* Precio válido únicamente para compra de conjunto Evaporadora+Panel.

Cassette 4 vías



	Capacidad Nominal (kW)	Peso (kg)	Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Precio Lista (US\$)
40VK009H11200010	2,8	24	230x840x840	1.275,-
40VK012H11200010	3,6	24	230x840x840	1.326,-
40VK018H11200010	4,5	26	230x840x840	1.394,-
40VK024H11200010	5,6	26	230x840x840	1.480,-
40VK028H11200010	7,1	26	230x840x840	1.762,-
40VK032H11200010	8,0	26	230x840x840	1.856,-
40VK036H11200010	9,0	32	300x840x840	1.899,-
40VK040H11200010	10,0	32	300x840x840	1.980,-
40VK048H11200010	11,2	32	300x840x840	2.036,-
40VK056H11200010	14,0	32	300x840x840	2.160,-
Panel - 40GF00A00	Panel	6	46x950x950	4,-*

Incluyen control remoto inalámbrico como estándar. En el caso de requerir control remoto alámbrico adicionar al pedido el modelo WR-10-CM
* Precio válido únicamente para compra de conjunto Evaporadora+Panel.

Cassette 1 vía



	Capacidad Nominal (kW)	Peso (kg)	Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Precio Lista (US\$)
40VZ009H11200010	2,8	23	235x850x400	
40VZ012H11200010	3,6	23	235x850x400	1.211,-
40VZ018H11200010	4,5	31	198x1200x655	
40VZ024H11200010	5,6	31	198x1200x655	1.600,-
Panel - 42VZ00A00	2,8 a 3,6	4	18x1050x470	
Panel - 42VZ00A01	4,5 a 5,6	9	10x1420x755	4,-*

Incluyen control remoto inalámbrico como estándar. En el caso de requerir control remoto alámbrico adicionar al pedido el modelo WR-10-CM
* Precio válido únicamente para compra de conjunto Evaporadora+Panel.

Evaporadoras

Cassette 2 vías



	Capacidad Nominal (kW)	Peso (kg)	Dimensiones (Alt x Anch x Prof.) (mm)	Precio Lista (US\$)
40VT006H10200010	2,2	34	300x1172x592	1.514,-
40VT009H10200010	2,8	34	300x1172x592	1.570,-
40VT012H10200010	3,6	34	300x1172x592	1.630,-
40VT018H10200010	4,5	36	300x1172x592	1.644,-
40VT024H10200010	5,6	36	300x1172x592	1.732,-
40VT028H10200010	7,1	36	300x1172x592	1.801,-
Panel - 42VT00A00	Panel	10,5	90x1430x680	4,-*

Incluyen control remoto inalámbrico como estándar. En el caso de requerir control remoto alámbrico adicionar al pedido el modelo WR-10-CM
* Precio válido únicamente para compra de conjunto Evaporadora+Panel.

Hi Wall



	Capacidad Nominal (kW)	Peso (kg)	Dimensiones (Alt x Anch x Prof.) (mm)	Precio Lista (US\$)
42VH006H112000101	2,2	13	290x915x230	984,-
42VH009H112000101	2,8	13	290x915x230	1.022,-
42VH012H112000101	3,6	13	290x915x230	1.061,-
42VH018H112000101	4,5	15,1	315x1072x230	1.082,-
42VH024H112000101	5,6	15,1	315x1072x230	1.134,-

Incluyen control remoto inalámbrico como estándar. En el caso de requerir control remoto alámbrico adicionar al pedido el modelo WR-10-CM

Ductado Media contrapresión



	Capacidad Nominal (kW)	Peso (kg)	Dimensiones (Alt x Anch x Prof.) (mm)	Precio Lista (US\$)
42VD006H112013011	2,2	17,5	210x740x500	928,-
42VD009H112013011	2,8	17,5	210x740x500	975,-
42VD012H112013011	3,6	17,5	210x740x500	1.009,-
42VD018H112013011	4,5	22,5	210x960x500	1.078,-
42VD024H112013011	5,6	22,5	210x960x500	1.125,-
42VD028H112013011	7,1	28	210x1180x500	1.189,-
42VD032H112003010	8,0	38	270x1140x710	1.635,-
42VD036H112003010	9,0	40	270x1140x710	1.721,-
42VD048H112003010	11,2	40	270x1140x710	1.799,-
42VD054H112003010	14,0	49	300x1200x800	1.813,-

Incluyen control remoto inalámbrico como estándar. En el caso de requerir control remoto alámbrico adicionar al pedido el modelo WR-10-CM

Ductado Alta Contrapresión



	Capacidad Nominal (kW)	Peso (kg)	Dimensiones (Alt x Anch x Prof.) (mm)	Precio Lista (US\$)
42VD056H112011010	20,0	115	500x1425x928	4.064,-
42VD058H112011010	25,0	115	500x1425x928	4.222,-
42VD060H112011010	28,0	115	500x1425x928	4.380,-

Incluyen control remoto inalámbrico como estándar. En el caso de requerir control remoto alámbrico adicionar al pedido el modelo WR-10-CM

Evaporadoras

Ductado Alta Contrapresión



	Capacidad Nominal (kW)	Peso (kg)	Dimensiones (Alt x Ancho x Prof.) (mm)	Precio Lista (U\$S)
42VD028H112011010	7,1	45	420x952x690	1.347,-
42VD032H112011010	8,0	45	420x952x690	1.399,-
42VD036H112011010	9,0	46,5	420x952x690	1.441,-
42VD048H112011010	11,2	50,6	420x952x690	1.566,-
42VD054H112011010	14,0	68	400x1200x600	2.160,-
42VD055H112011010	16,0	70	400x1200x600	2.263,-

Incluyen control remoto inalámbrico como estándar. En el caso de requerir control remoto alámbrico adicionar al pedido el modelo WR-10-CM

Unidad de Aire Exterior



	Capacidad Nominal (kW)	Peso (kg)	Dimensiones (Alt x Ancho x Prof.) (mm)	Precio Lista (U\$S)
42VD052H112211010	12,5	69,5	400x1200x600	2.224,-
42VD054H112211010	14,0	69,5	400x1200x600	2.310,-
42VD056H112211010	20,0	115	500x1425x928	3.807,-
42VD058H112211010	25,0	115	500x1425x928	3.965,-
42VD060H112211010	28,0	115	500x1425x928	4.115,-

Incluyen control remoto inalámbrico como estándar. En el caso de requerir control remoto alámbrico adicionar al pedido el modelo WR-10-CM

Piso Techo



	Capacidad Nominal (kW)	Peso (kg)	Dimensiones (Alt x Ancho x Prof.) (mm)	Precio Lista (U\$S)
42VF012H112000010	3,6	26	660x990x206	1.009,-
42VF018H112000010	4,5	28	660x990x206	1.121,-
42VF024H112000010	5,6	28	660x990x206	1.168,-
42VF028H112000010	7,1	28	660x990x206	1.215,-
42VF032H112000010	8,0	34,5	660x1280x206	1.339,-
42VF036H112000010	9,0	34,5	660x1280x206	1.390,-
42VF048H112000010	11,2	54	680x1670x244	1.625,-
42VF054H112000010	14,0	54	680x1670x244	1.685,-

Los modelos detallados de este equipo incluyen control remoto inalámbrico como estándar. En el caso de requerir control remoto alámbrico adicionar al pedido el modelo WR-10-CM

Conectores

	Descripción	Precio Lista (U\$S)
FQZHW-02N1D	2*CDU branch kit(with insulation)	222,-
FQZHW-03N1D	3*CDU branch kit(with insulation)	458,-
FQZHW-04N1D	4*CDU branch kit(with insulation)	843,-
FQZHN-01D	IDU branch kit(with insulation)(IDU capacity < 16.6kW)	94,-
FQZHN-02D	IDU branch kit(with insulation)(16.6kW< IDU capacity < 33kW)	107,-
FQZHN-03D	IDU branch kit(with insulation)(33kW< IDU capacity < 66kW)	180,-
FQZHN-04D	IDU branch kit(with insulation)(66kW< IDU capacity < 92kW)	265,-
FQZHN-05D	IDU branch kit(with insulation)(92kW< IDU capacity < 1500kW)	445,-
FQZHW-02SB	2*CDU branch kit(with insulation)	262,-
FQZHW-03SB	3*CDU branch kit(with insulation)	623,-
FQZHW-04SB	4*CDU branch kit(with insulation)	987,-
FQZHN-01SB	IDU branch kit(with insulation)(IDU capacity < 16.6kW)	97,-
FQZHN-02SB	IDU branch kit(with insulation)(16.6kW< IDU capacity < 33kW)	117,-
FQZHN-03SB	IDU branch kit(with insulation)(33kW< IDU capacity < 66kW)	173,-
FQZHN-04SB	IDU branch kit(with insulation)(66kW< IDU capacity < 92kW)	266,-
FQZHN-05SB	IDU branch kit(with insulation)(92kW< IDU capacity < 1500kW)	394,-

Controles

	Descripción	Precio Lista (U\$S)
CRC-10-CM	Monitoreo Central - Unidades Exteriores	257,-
CRF-10-CM	Controlador Central - Unidades Interiores	359,-
WCRF-10-CM	Controlador Central Programable - Unidades Interiores	406,-
WR-10-CM	Control Remoto Alámbrico	103,-
WR-12-CM	Control Remoto inalámbrico (Función Follow Me)	121,-
CA-NIM05/E	Modulo para inserción tarjeta de hotel	148,-
CA-DTS634	Amperímetro Digital	1.255,-
NW-LNWD-CM	Gateway (Lonworks CCM07) Hasta 64 unidades Interiores	15.313,-
NW-BCN-CM	Gateway (BACnet CCM08) IP - Interface Ethernet a PC	14.030,-
NW-MOD-CM	GATEWAY (MODBUS)	14.030,-
4GNS-10-CM	M-Interfase (Monitoreo y operación básica por navegador web de unidades Int. y Ext.)	6.997,-
4GNS-10-IF	Software 4ta. Generación (Operación y control avanzado de Unidades Int. y Ext.)	9.068,-

MS Box

	Descripción	Precio Lista (U\$S)
MSFT-01C-CM	Intercambiador de Modo - VRF de 3 caños DC Full Inverter	1.318,-
MSFT-02C-CM(A)	Intercambiador de Modo - VRF de 3 caños DC Full Inverter	2.030,-
MSFT-020C-CM	Intercambiador de Modo - VRF de 3 caños DC Full Inverter	1.425,-
MSFT-4C-CM	Intercambiador de Modo - VRF de 3 caños DC Full Inverter	2.711,-
MSFT-6C-CM	Intercambiador de Modo - VRF de 3 caños DC Full Inverter	3.595,-

AHU-Control Box

	Descripción	Precio Lista (U\$S)
AHUKZ-01B	AHU Control Box - 9 a 20kW	860,-
AHUKZ-02B	AHU Control Box - 20,1 a 36kW	968,-
AHUKZ-03B	AHU Control Box - 46.1 a 56kw	1.161,-



Elementos de Control, Automatización y Sistemas Inteligentes para Edificios y Procesos

Termostatos

Serie Comfort

Electrónicos Digitales No Programables

- Configuración continua de luz del display.
- Cambio de modo de funcionamiento automático.
- Memoria no volátil. Retiene el seteo en caso de interrupción de energía.
- Función de bloqueo de teclas.



	Descripción	Precio Unitario Lista (US\$)
TC-NHP01	Termostato, 2 et. Refrigeración y 1 et. Calefacción. Gas, resistencia eléctrica o bomba de calor.	154,-

Electrónicos Digitales Programables

- Configuración continua de luz del display.
- Cambio de modo de funcionamiento automático.
- Memoria no volátil. Retiene el seteo en caso de interrupción de energía.
- Función de bloqueo de teclas.
- Función Touch-n-Go. Programa las condiciones para tres estados: "En Casa", "Afuera" y "Durmiendo" para luego seleccionarlos pulsando sólo un botón.
- Programale 5-2 días y 4 o 2 periodos por día.



	Descripción	Precio Unitario Lista (US\$)
TC-PHP01	Termostato, 2 et. Refrigeración y 1 et. Calefacción. Gas, resistencia eléctrica o bomba de calor.	188,-

